

INSTALLATION INSTRUCTIONS






THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHERENTS.
DISCONNECT POWER PRIOR TO ANY INSTALLATION.
DEBRANCHEZ LE COURANT AVANT TOUTE INSTALLATION.
CAP ALL WIRING CONNECTIONS WITH UL APPROVED WIRE CONNECTORS.
COUVRIR TOUTES LES CABLES AVE DES CONNECTIONS APPROUVEES (UL).
VERIFY SUPPLY VOLTAGE MEETS LUMINAIRE LABEL SPECIFICATIONS.
VERIFIEZ QUE LA TENSION SOIT COMPATIBLE AVEC LES CARACTERISTIQUES DU LUMINAIRE MARQUE SUR LETIQUETTE.
ALLOW FIXTURE TO COOL BEFORE TOUCHING HEATSINK OR LIGHT SOURCE.
LAISSEZ LE PROJECTEUR REFOIDIR AVANT DE TOUCHER LE RADIATEUR OU LA SOURCE DE LUMIERE.
DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR MAKE REPAIRS INSIDE LUMINAIRE.
NE PAS TENTER DOUVRIRE OU DE FAIRE DES REPARATINS A L'INTERIEUR DU LUMINAIRE.
AVOID DIRECT VIEWING OF LIGHT SOURCE.
EVITEZ DE REGARDER DIRECTMENT LA SOURCE LUMINEUSE.
THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.
CE PRODUIT DOIT ITRE INSTALLE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE.
SUITABLE FOR DAMP LOCATION.
ADAOTE POUR DES ENDROITS HUMIDES.
SUITABLE FOR CONTINUOUS ROW MOUNTING.
ADAPTE POUR CONTINUE ROW MONTAGE.



SLIM FIXED HUB

INSTALLATION INSTRUCTIONS | SLIM FIXED HUB

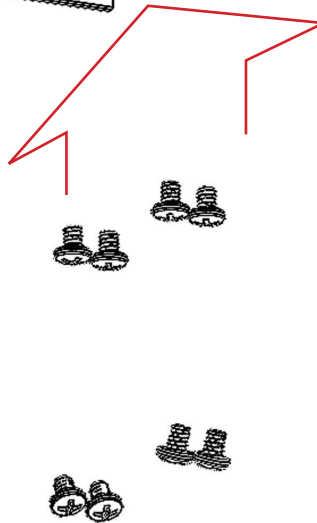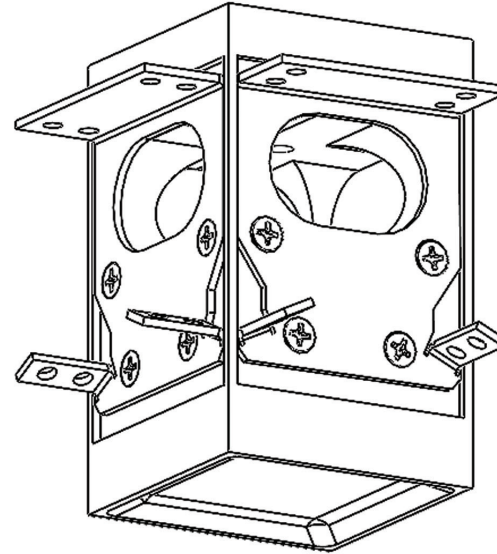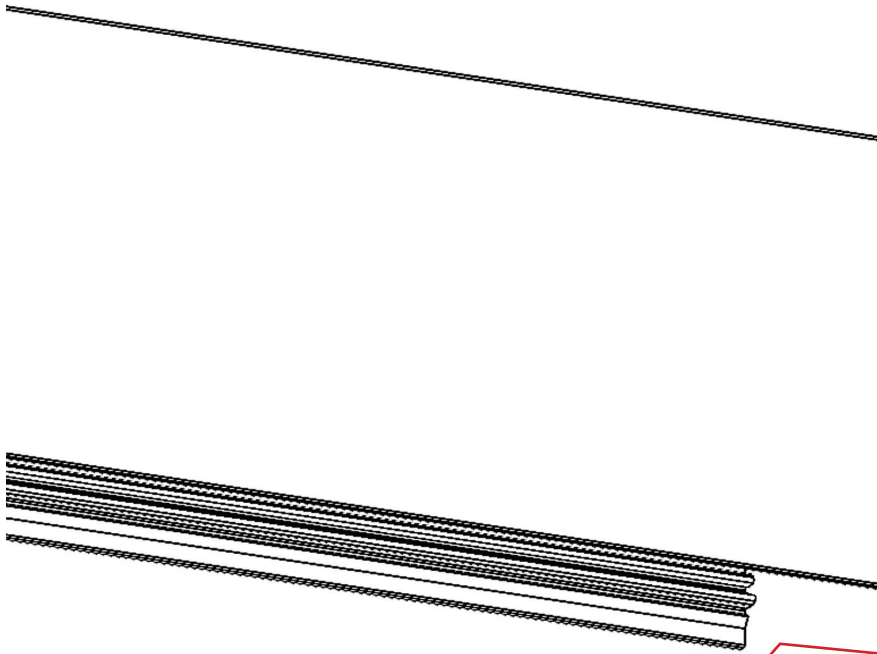

To install Slim fixed hub. Please attached the hub using the provided #6-32 screws (typ. 8 places) screwed into the screw chase located in the extrusion.